

1. 实验名称及目的

1.1. 实验名称

直升机 SMC 控制器路径模式控制实验（仅限完整版及以上版本）

1.2. 实验目的

基于 SMC 控制器设计直升机控制模型，实现直升机的路径模式控制。

1.3. 关键知识点

直升机的滑模控制（Sliding Mode Control, SMC）是一种鲁棒控制方法，广泛应用于直升机的姿态控制和轨迹跟踪。SMC 通过设计滑模面和切换控制律，能够有效应对系统参数的不确定性和外部扰动，具有响应速度快、抗干扰能力强等优点。

路径模式在直升机领域的应用主要集中在三维空间路径规划、动态环境适应性、任务驱动的路径优化以及实时重规划等方面。这些技术不仅提高了直升机在复杂环境中的飞行安全性，还增强了其在应急救援、医疗救护等任务中的效率。

2. 实验效果

实现直升机的路径模式控制。

3. 文件目录

文件夹/文件名称	说明
Init_PathControl_SMC.m	控制器初始化参数文件。
PathControl_SMC.slx	Simulink 动力学模型文件

4. 运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 工具链	Pixhawk 6X 飞控 ^②	1
3	MATLAB 2022B 及以上版本	遥控器 ^③	1
		遥控器接收器	1

①：推荐配置请见：<https://doc.rflysim.com>

②：本实验中所使用的飞控为 Pixhawk 6x mini，须保证平台安装时的编译命令为：px4_fmu-v6x_default，固件版本为：1.13.2。其他配套飞控请见：<http://rflysim.com>。


③：本实验演示所使用的遥控器为：天地飞 ET10、配套接收器为：WFLY RF209S。遥控器相关配置见：<https://rflysim.com/doc/zh/B/3.1ET10.html>

5. 实验步骤


5.1. 编译固件及加载

打开 MATLAB 软件，在 MATLAB 中打开 [Init PathControl.m](#) 文件，点击运行。

打开 [PathControl.slx](#) 文件，点击上方 HARDWARE，之后点击编译选项。

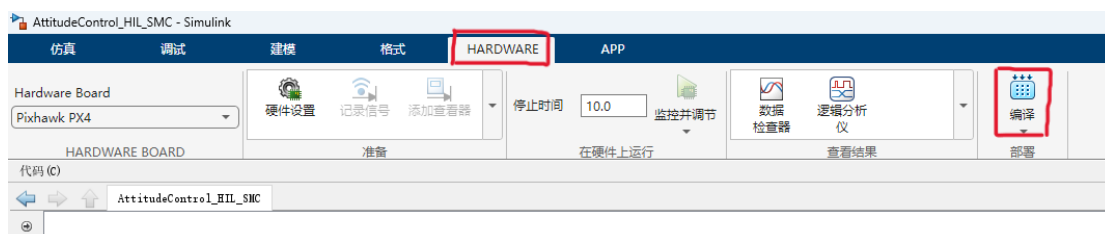

等待编译完成后，链接飞控与计算机。

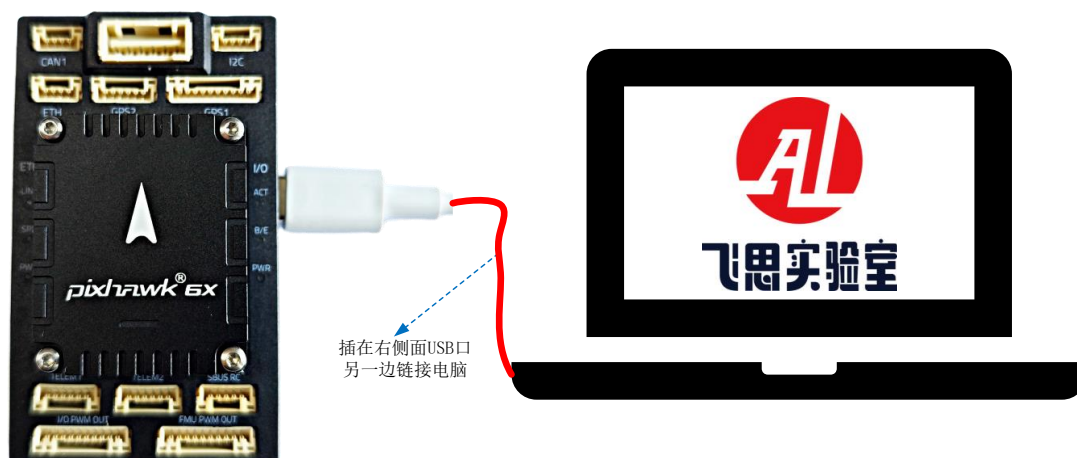


点击上方“代码”选项，点击“PX4 PSP:Upload code to Px4FMU”，进行固件烧录，等待下载完成。

5.2. 参数设置


打开 QGroundControl，等待飞控进行链接，之后进入机架选项，选择直升机机架“Blade 130X”，之后点击右上角的应用并重启，选择应用机架。




之后，点击“安全”选项，找到“硬件在环模式”，在其中选择“HITL enabled”。

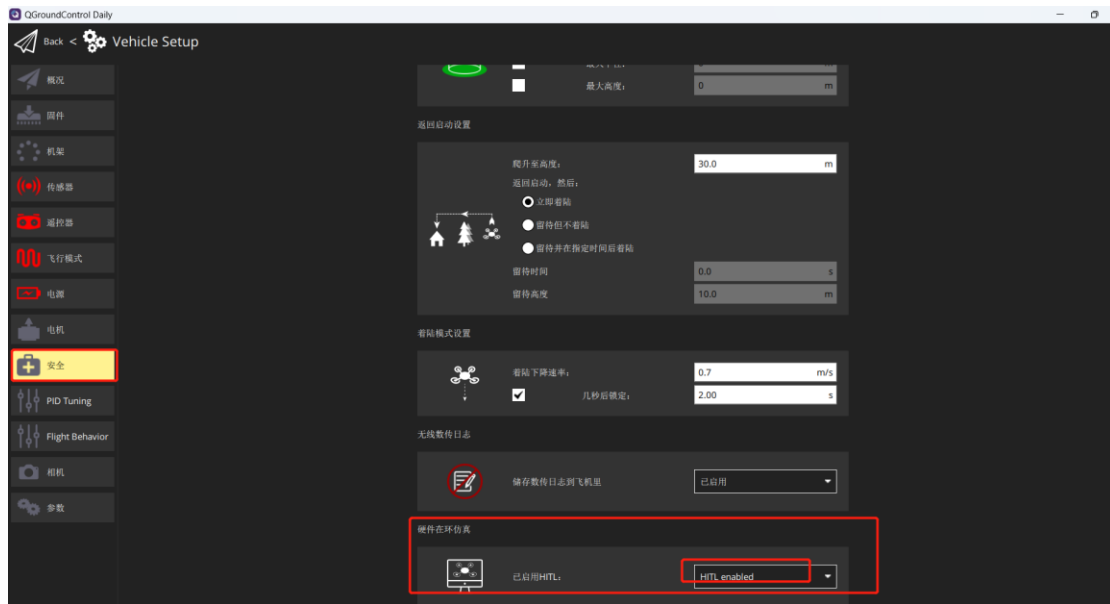


点击参数，输入 tel 进行搜索，设置 SER_TEL1_BAUD 为 921600 8N1；输入 mav 进行搜索，设置 MAV_0_RATE 为 4000000。然后点击右上角工具，选择重启飞行器即可。

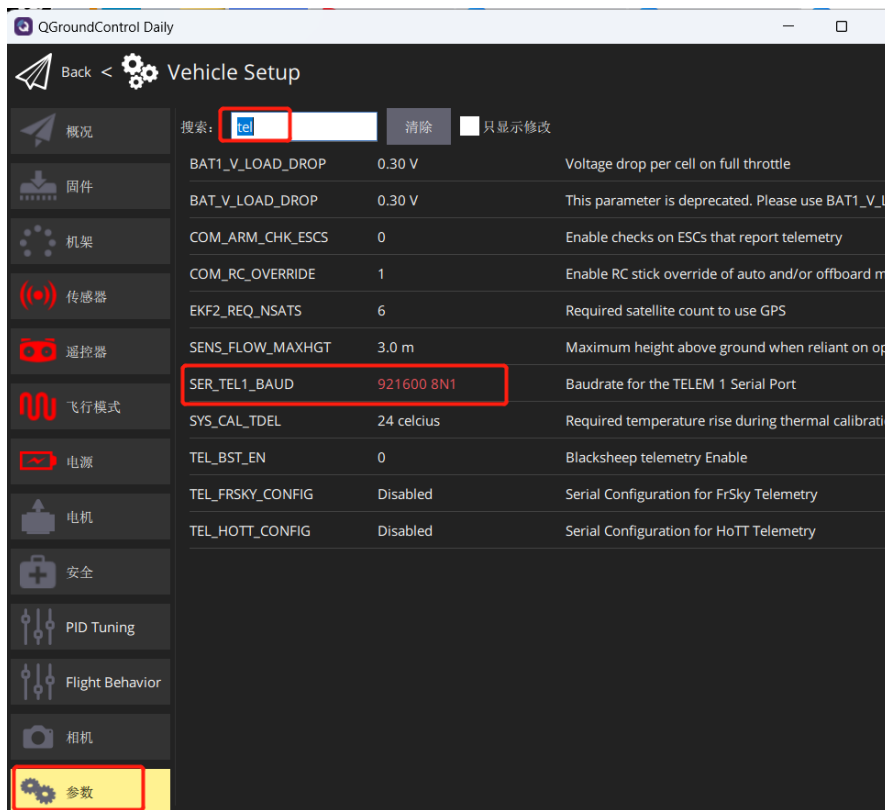

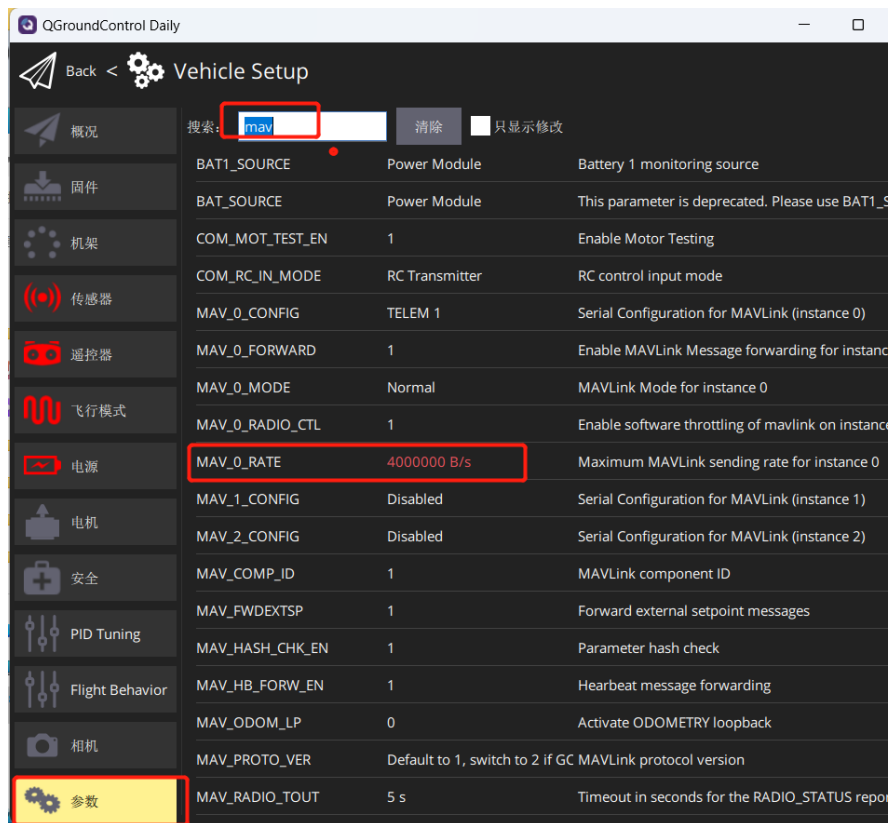

5.3. 开始仿真

右键以管理员身份运行 HITLRun.bat 脚本，等待 coptersim 显示 “PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.”。

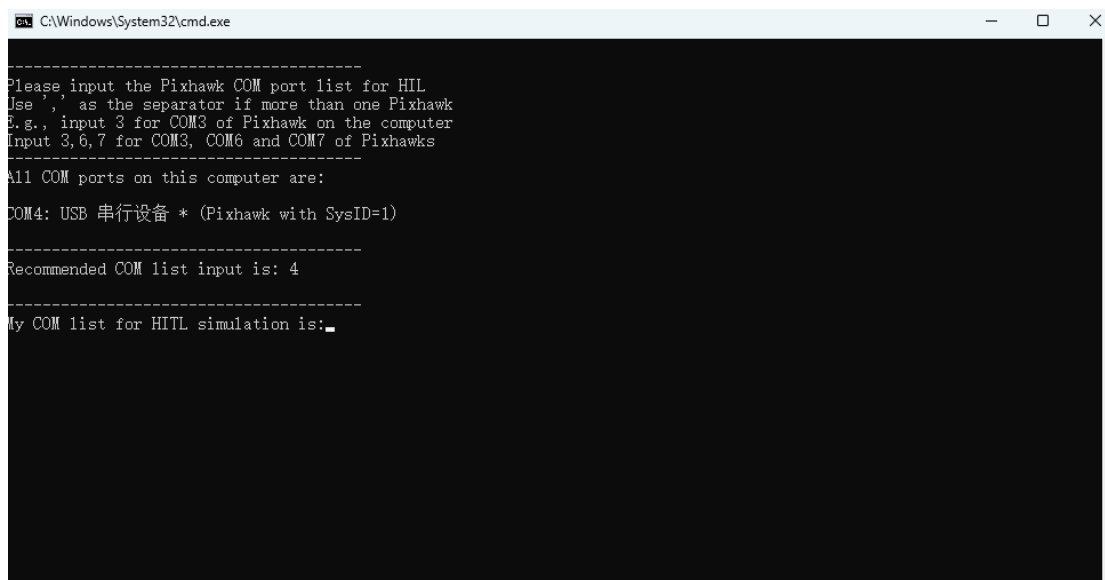

通过遥控器内八进行解锁，之后推动油门进行起飞，将遥控器 CH5 通道初始位置在最下方，将其拨动到上方进入初始位置点，再将其拨动回原位进入路径模式。



6. 参考资料

[1].

7. 常见问题

Q1: ***

A1: ***