

# 1. 实验名称及目的

## 1.1 实验名称

无CopterSim取图实验

## 1.2 实验目的

不启动CopterSim并获取相机数据。

注意：本实验只支持Windows下Python环境运行。不支持在WSL以及虚拟机下运行。

## 1.3 关键知识点

实验主要是实现通过Python接口VisionCaptureApi.py（见RflySimAPIs\RflySimSDK\vision目录）获取RflySim3D图像并实时更新相机参数（姿态、位置、FOV等）。重点在不启动CopterSim情况下获取相机数据，关键代码解析如下：

### 1) 视觉接口使用

```
1 vis = VisionCaptureApi.VisionCaptureApi() \# 创建一个视觉传感器实例
2
3 vis.jsonLoad() \# 加载Config.json中的传感器配置文件
4
5 isSuss = vis.sendReqToUE4() \# 向RflySim3D发送取图请求
6
7 vis.startImgCap() \# 开启取图
8
9 vis.hasData[i] \# 图片i数据是否更新
10
11 vis.Img[i] \# 图片i数据（像素矩阵）
12
13 cv2.imshow('Img'+str(i),vis.Img[i]) \# 显示图片i图像
```

### 2) 相机数量和参数配置

其中，视觉传感器的初始状态由本文件夹下的Config.json决定，主要包含以下配置项：

```

1 | "SeqID":0:使用自动更新ID的方式,创建了SeqID为0和1的两个视觉传感器
2 |
3 | "TypeID":1:传感器类型为RGB彩色图像
4 |
5 | "TargetCopter":1:相机绑定在1号飞机上
6 |
7 | "SendProtocol":[0,0,0,0,0,0,0,0]:传输模式为0共享内存机制,因此本例程只能运行在Windows环境下。
8 |
9 | "SensorPosXYZ":[0.3,-0.15,0]和"SensorPosXYZ":[0.3,0.15,0]:两个RGB相机一左一右分布。

```

### 3) 飞机控制指令

```

1 | mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1) \# 创建飞机控制实例
2 |
3 | mav.InitMavLoop() \# 初始化Mavlink监听程序,读取飞机数据
4 |
5 | mav.initOffboard() \# 进入Offboard模式
6 |
7 | mav.SendMavArm(True) \# 解锁飞控
8 |
9 | mav.SendPosNED(0, 0, -10, 0) \# 发送10米高的位置控制指令

```

### 4) 实时修改相机参数（姿态位置等）

```

1 | vs = vis.VisSensor[0] \#获取第0号相机基本参数# 修改其中的可变部分,只修改需要改变的部分即可
2 |
3 | vs.TargetCopter=1 \#修改视角绑定的飞机ID
4 |
5 | vs.TargetMountType=0 \# 修改视角绑定类型,固连飞机还是地面
6 |
7 | vs.CameraFOV=90 \# 修改视角的视场角(焦距),可以模拟对焦相机
8 |
9 | vs.SensorPosXYZ=[0.3,-0.15,0] \# 修改相机的位置,可以调整相机初始位置
10 |
11 | vs.SensorAngEular=[0,0,0] \# 修改相机的姿态,可以模拟云台转动
12 |
13 | vis.sendUpdateUEImage(vs) \# 发送更新数据

```

注意：相机宽高、相机类型等数据没法实时修改。

### 5) UE控制

接口详细使用方法见：UE4CtrlAPI.py

```
1 | ue = UE4CtrlAPI.UE4CtrlAPI() \# 创建UE控制实例
2 |
3 | ue.sendUE4Cmd('RflyChangeMapbyName NeighborhoodPark') \#RflyChangeMapbyName命令表示切换
4 |
5 | ue.sendUE4Cmd('r.setres 1280x720w',0) \#发送指令, 设置UE4窗口分辨率, 注意本窗口仅限于显示, 取
6 |
7 | ue.sendUE4Cmd('t.MaxFPS 30',0) \#发送指令, 设置UE4最大刷新频率30Hz, 同时也是取图频率
8 |
9 | ue.sendUE4PosNew(1, 3, [0, 1, -1]) \# 创建一个飞机, id号为1, 种类为3, 位置为[0, 1, -1]
```

## 2. 实验效果

本实验中, 通过Json文件定义了两个RGB相机, 并在不启动CopterSim的情况下获取图像数据。

## 3. 文件目录

例程目录:

[\[安装目录\]\RflySimAPIs\8.RflySimVision\0.ApiExps\1-UsageAPI\1.ImgSenorAPI\2.NoCopterSimImageGet](#)

文件夹/文件名称	说明
<a href="#">VisionCapAPIDemo.bat</a>	一键仿真启动脚本
<a href="#">VisionCapAPIDemo.py</a>	Python实验代码
Config.json	视觉传感器配置文件
<a href="#">Python38Run.bat</a>	Python环境启动脚本

## 4. 运行环境

### 4.1 软件要求

Windows 10及以上版本; RflySim工具链; VS Code。

①：若使用Pixhawk 6X飞控，平台安装时的编译命令为：px4\_fmu-v6x\_default，推荐PX4固件版本为：1.12.3。其他配套飞控及编译命令请见：<https://rflysim.com/doc/zh/1/Hardware.html>

## 4.2 硬件要求

笔记本/台式电脑① 1台。

①：推荐配置请见：<https://rflysim.com/doc/zh/HowToInstall.pdf>

## 5. 实验步骤

### 5.1 必做实验：Windows取图控制

#### Step 1：开启仿真


双击运行[VisionCapAPIDemo.bat](#)，只启动了1个RflySim3D软件，且没有飞机出现，可以观察到本例程脚本未启动CopterSim，如下图所示。



## Step 2: 运行控制程序

在文件夹下，双击 `Python38Run.bat`，打开集成好的python环境，在该环境下运行 `VisionCapAPIDemo.py` 文件，输入


```
python VisionCapAPIDemo.py
```

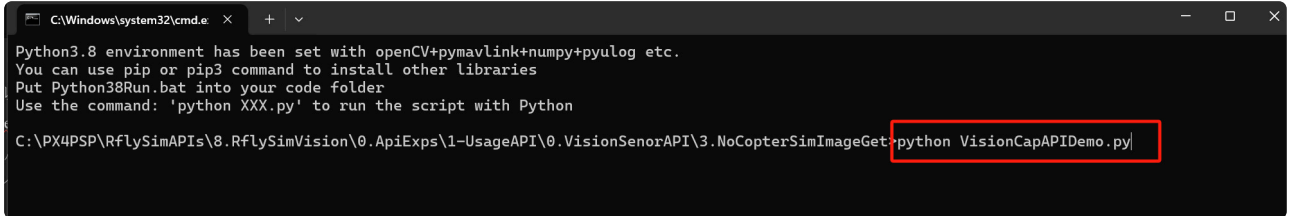


```
C:\Windows\system32\cmd.e x + v
Python3.8 environment has been set with openCV+pymavlink+numpy+pyulog etc.
You can use pip or pip3 command to install other libraries
Put Python38Run.bat into your code folder
Use the command: 'python XXX.py' to run the script with Python
C:\PX4PSP\RFLySimAPIs\8.RFLySimVision\0.ApiExps\1-UsageAPI\0.VisionSensorAPI\3.NoCopterSimImageGet>python VisionCapAPIDemo.py
```

## Step3: 观察结果

启动仿真。并且按T键开启或关闭飞机轨迹记录功能，T+数字\*开启/更改轨迹粗细为\*号。创建了两个RGB摄像头，终端也有数据打印，可看到如下图所示效果

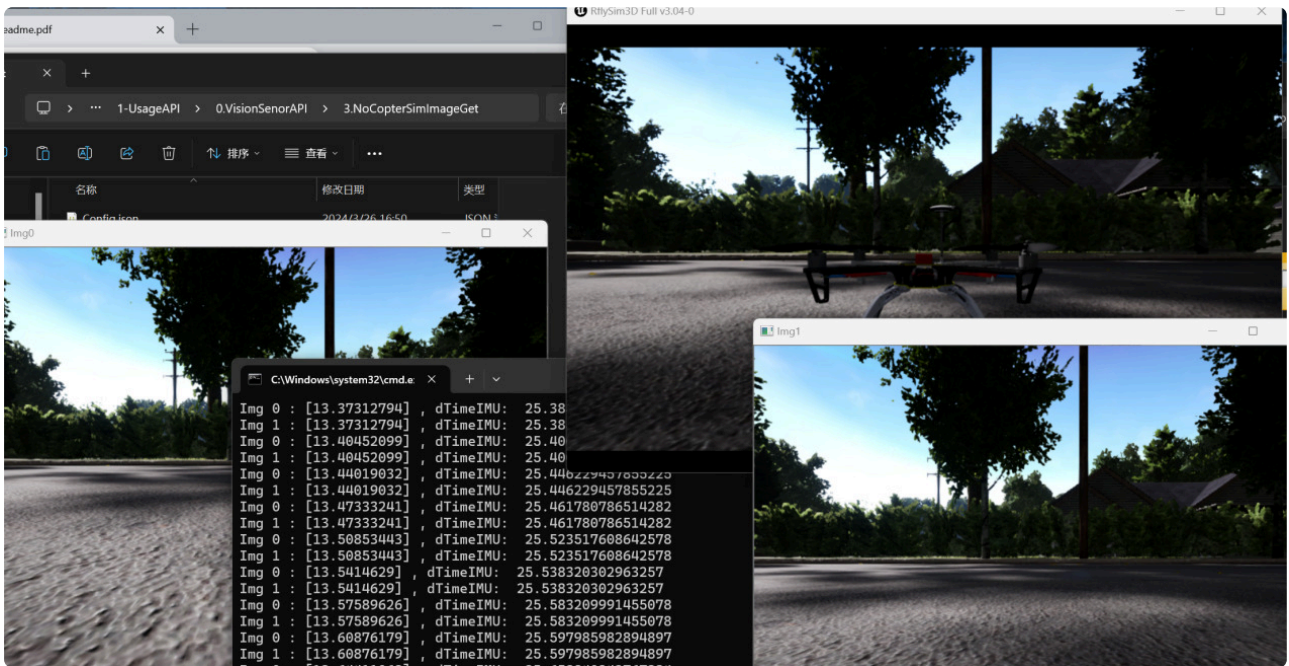

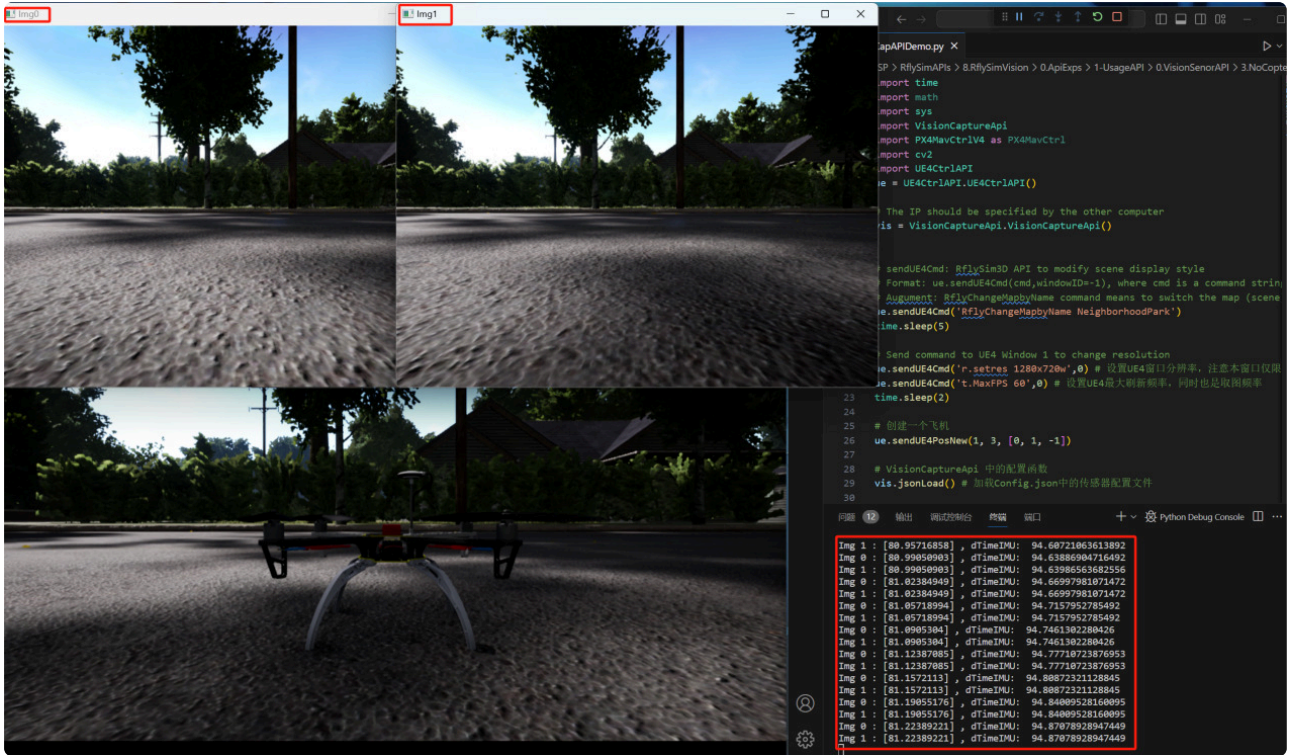

## Step 4: 结束仿真

在下图“[VisionCapAPIDemo.bat](#)”脚本开启的命令提示符CMD窗口中，按下回车键（任意键）就能快速关闭CopterSim、QGC、RflySim3D等所有程序。

## 5.2 选作实验（VS Code调试运行）

### 准备工作

- 先确保已经按 [RflySimAPIs\1.RflySimIntro\2.AdvExps\3.PythonConfig\Readme.pdf](#) 步骤，正确配置VS Code环境。或者配置了自己的Pycharm等自定义Python环境。
- 其他步骤与上文相同，在Step2运行[VisionCapAPIDemo.py](#)时，可使用VS Code（或Pycharm等工具）来打开[VisionCapAPIDemo.py](#)文件，并阅读代码，修改代码，调试执行等。

### 扩展实验

- 请自行使用VS Code阅读[VisionCapAPIDemo.py](#)源码，通过程序跳转，了解每条代码的执行原理；再通过调试工具，验证每条指令的执行效果。

```
> RflySimAPIs > 8.RflySimVision > 0.ApiExps > 1-UsageAPI > 0.VisionSensorAPI > 1.CameraAPI
8   ue = UE4CtrlAPI.UE4CtrlAPI()
9
10  #Create a new MAVLink communication instance, UDP sending
11  mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrl(1)
12
13  # The IP should be specified by the other computer
14  vis = VisionCaptureApi.VisionCaptureApi()
15
16  # Send command to UE4 Window 1 to change resolution
17  ue.sendUE4Cmd('r.setres 1280x720w',0) # 设置UE4窗口分辨率, 同时也会设置UE4最大刷新频率, 同时也
18  ue.sendUE4Cmd('t.MaxFPS 30',0) # 设置UE4最大刷新频率, 同时也
19  time.sleep(2)
20
21  # VisionCaptureApi 中的配置函数
22  vis.jsonLoad() # 加载Config.json中的传感器配置文件
--
```

- 请尝试修改代码, 实现飞机位置改变、相机姿态角改变、相机参数改变等功能。

## 6. 参考资料

无

## 7. 常见问题

Q1: 无

A1: 无