

1. 实验名称及目的

1.1 实验名称

dll综合模型手动更新接口实验 (python ModelLoad.ModelUpdate)

1.2 实验目的

无需启动CopterSim，直接通过外部程序加载并调用DLL综合模型，手动设置跨度并更新模型，达到最高速仿真

1.3 关键知识点

本实验使用DllSimCtrlAPI.ModelLoad接口类实例化一个综合模型（控制器+模型一体）DLL模型文件MulticopterNOpx4.dll，调用该实例的CreateVehicle接口初始化载具，ModelUpdate接口设置一定跨度更新仿真状态，并使用其中SendPosNED接口来控制飞机起飞，SendVelNED接口控制飞机前飞。

2. 实验效果

3. 文件目录

例程目录：

[\[安装目录\]\RflySimAPIs\4.RflySimModel\0.ApiExps\12.DllModelImport\4.ModelLoadManual](#)

文件夹/文件名称	说明
ModelLoadApiTest.py	实验主程序（包含对dll模型加载接口的调用）
MulticopterNOpx4.dll	一个四旋翼的综合模型动态链接库dll文件
Python38Run.bat	Python环境的一键启用脚本

4. 运行环境

4.1 软件要求

Windows 10及以上版本；RflySim工具链。

①：若使用Pixhawk 6X飞控，平台安装时的编译命令为：px4_fmu-v6x_default，推荐PX4固件版本为：1.12.3。其他配套飞控及编译命令请见：

<https://rflysim.com/doc/zh/1/Hardware.html>

4.2 硬件要求

笔记本/台式电脑① 1台。


①：推荐配置请见：<https://rflysim.com/>

5. 实验步骤

5.1 必做实验：外部加载dll模型

Step 1: 运行Python程序

在文件夹下，双击 [Python38Run.bat](#)，打开集成好的python环境，在该环境下运行 [ModelLoadApiTest.py](#) 文件，输入 `python ModelLoadApiTest.py`

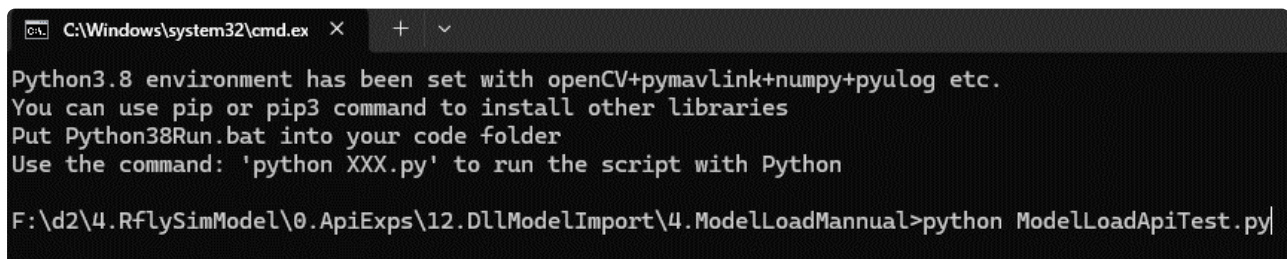

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Python3.8 environment has been set with openCV+pymavlink+numpy+pyulog etc.
You can use pip or pip3 command to install other libraries
Put Python38Run.bat into your code folder
Use the command: 'python XXX.py' to run the script with Python
F:\d2\4.RflySimModel\0.ApiExps\12.DllModelImport\4.ModelLoadManual>python ModelLoadApiTest.py
```

Step 2: 观察结果

在上一步打开的终端中可以同时看到更新前后模型状态数据输出（这里的跨度是1s）

```
F:\d2\4.RflySimModel\0.ApiExps\12.DllModelImport\4.ModelLoadManual>python ModelLoadApiTest.py
[1.6666424061912851e-16, 4.180508356564208e-17, -5.6306766265134165] [1.6666424061912851e-16, 4.180508356564208e-17, -13.68067681724828] [5.737159294107992e-17, 1.7120228701808106e-16, -9.866896579793057]
[78.56886111450616, -2.3218608213043204e-15, -9.955108932450404] [78.56886111450616, -2.3218608213043204e-15, -18.005109123185267] [9.959637020888362, -4.772923161087532e-16, 0.02391732914028788]
```

5.2 选做实验（VS Code调试运行）

准备工作

- 先确保已经按 [RflySimAPIs\1.RflySimIntro\2.AdvExps\3.PythonConfig\Readme.pdf](#) 步骤，正确配置VS Code环境。或者配置了自己的Pycharm等自定义Python环境。
- 其他步骤与上文相同，运行 [ModelLoadApiTest.py](#) 时，可使用VS Code（或Pycharm等工具）来打开 [ModelLoadApiTest.py](#) 文件，并阅读代码，修改代码，调试执行等。

扩展实验


- 请自行使用VS Code阅读 [ModelLoadApiTest.py](#) 源码，通过程序跳转，了解每条代码的执行原理；再通过调试工具，验证每条指令的执行效果。

6.参考资料

1. outCopterData接口 [..\..\8.OutCopterData\Readme.pdf](#)
2. DLL/SO模型与通信接口 [..\..\PX4PSP\RflySimAPIs\4.RflySimModel\API.pdf](#)
3. 外部控制接口 [..\..\PX4PSP\RflySimAPIs\4.RflySimModel\API.pdf](#)

7.常见问题

Q1: 未正确安装visual studio c++编译环境并配置mex，导致Simulink文件编译失败

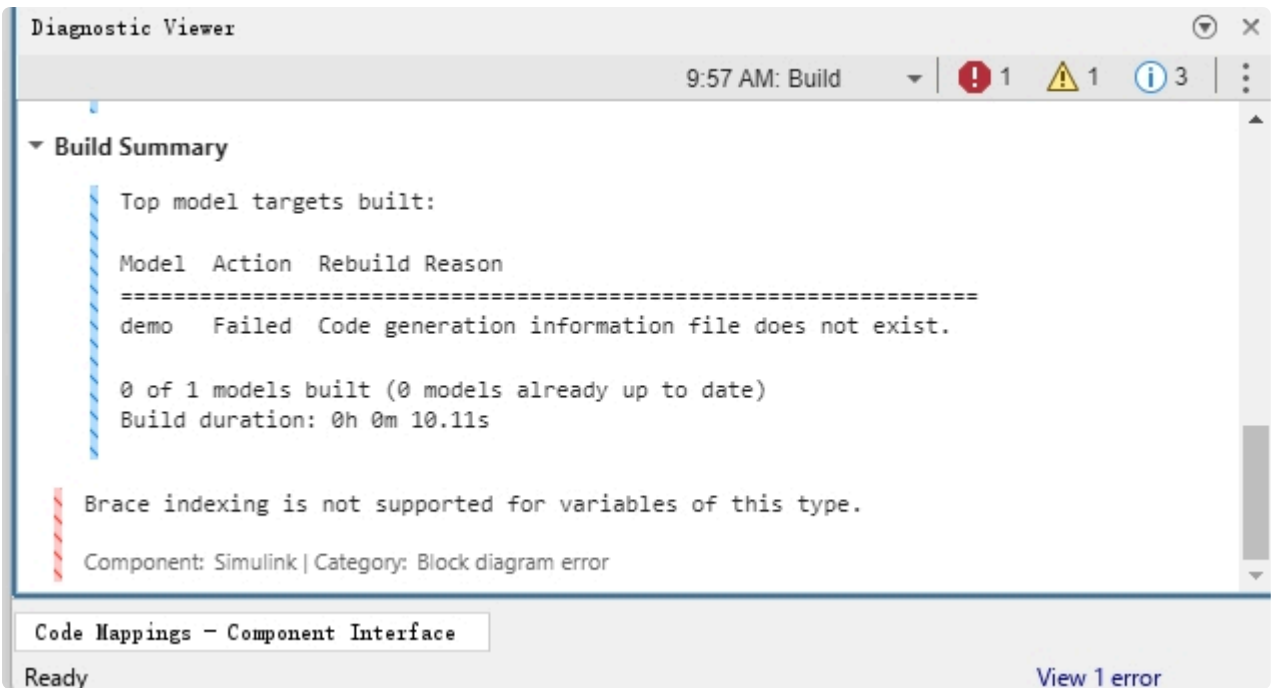

A1: 首先将低于当前MATLAB版本的Visual Studio C++编译环境安装到VS默认安装目录，然后在MATLAB的命令行窗口中输入指令“mex -setup”，一般来说会自动识别并安装上支持的编译器（例如Visual C++ 2017），命令行显示“MEX 配置使用 ‘Microsoft Visual C++ 2017’ 以进行编译”的字样说明安装正确。详细环境配置参考” [RflySim平台安装目录]\RflySimAPIs\4.RflySimModel\API.pdf “中的环境配置



Q2: 编译报错，无法加载库文件



A2: 这可能是由于安装平台时PX4PSP工具箱未更新到最新版, 更新RflySim安装包后按照如下配置重新安装平台即可

